

薄平リベット

材質：鉄・アルミ・銅・黄銅・ステンレス・その他
軸径：0.6mm～6mm



単位:mm

寸法記号	呼び径	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	
d	基準寸法	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	
	許容差	+0.08 -0.02	+0.09 -0.02	+0.1 -0.03	+0.12 -0.03	+0.14 -0.04	+0.16 -0.04	+0.18 -0.05	+0.2 -0.05	+0.24 -0.06		
dk	基準寸法	4	4.6	5.0	5.2	6	7	8	9	10	12	
	許容差	0 -0.3			0 -0.4			0 -0.5				
K	基準寸法	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	2		
	許容差	+0.2 0			+0.3 0			+0.4 0				
r	最大	0.1	0.12	0.13	0.15	0.18	0.2	0.23	0.25	0.3		
A-B	最大	0.2							0.3			
E	最大	2°										
d1	参考	2.1	2.4	2.7	2.8	3.2	3.7	4.2	4.7	5.3	6.3	


寸法

単位:mm

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
許容差	4以下	+0.3 0				+0.4 0				-	
	4を超え10以下	+0.4 0				+0.5 0				+0.7 0	
	10を超え20以下	+0.6 0				+0.6 0				+0.8 0	
	20を超え40以下	+0.8 0				+0.8 0				+1.0 0	
	40を超えるもの	-				+1.0 0				+1.0 0	

寸法記号について

d	軸径	r	首下の丸み	?	長さ
dk	頭部直径	E	座面の傾き		
K	頭部の高さ	d1	穴の径		

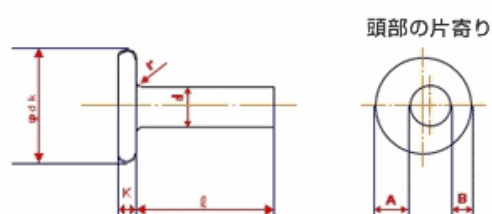

座面の傾き

