

なべリベット

材質：鉄・アルミ・銅・黄銅・ステンレス・その他
軸径：0.6mm～6mm



単位:mm

寸法記号	呼び径	3	3.5	4	5	6
d	基準寸法	3	3.5	4	5	6
	許容差	+0.12 -0.03	+0.14 -0.04	+0.16 -0.04	+0.2 -0.05	+0.24 -0.06
dk	基準寸法	6	7	8	9.5	10.8
	許容差	+0.3 -0.2				+0.4 -0.3
K	基準寸法	1.7	1.9	2.2	2.8	3.3
	許容差	+0.2 -0.1				+0.3 -0.2
r	最大	0.15	0.18	0.2	0.25	0.3
r _{f1}	約	10.5	12.3	14	17.5	21
r _{f2}	約	1.5	1.8	2	2.7	3.2
A-B	最大	0.2			0.3	
E	最大	2°				
d1	参考	3.2	3.7	4.2	5.3	6.3


寸法

単位:mm

呼び径		3	3.5	4	5	6
許容差	4以下	+0.4 0				-
	4を超え10以下	+0.5 0				+0.7 0
	10を超え20以下	+0.6 0				+0.8 0
	20を超え40以下	+0.8 0				+1.0 0
	40を超えるもの	+1.0 0				+1.0 0

寸法記号について

d	軸径	r	首下の丸み	?	長さ
dk	頭部直径	E	座面の傾き		
K	頭部の高さ	d1	穴の径		

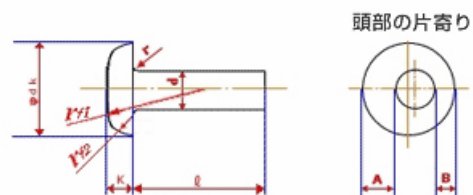

座面の傾き

